



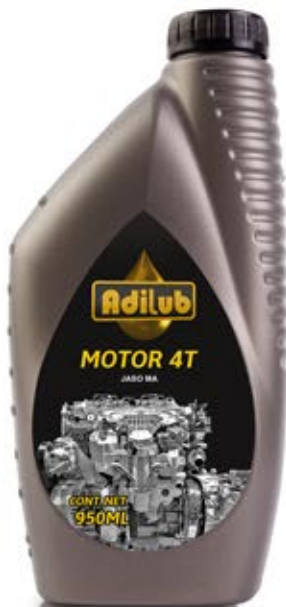
4T 20W50 APISL JASO MA, MA2

Lubricante multigrado diseñado para usarse en motocicletas y otros motores de 4 tiempos, formulado con bases minerales y un paquete especial de aditivos cuidadosamente balanceados diseñados para ofrecer protección superior contra el desgaste, corrosión, oxidación y formación de barnices, así como también aditivos exclusivos detergentes que previenen la formación de lodos y depósitos de carbón, especialmente en condiciones de alta temperatura y presión. Sus aceites básicos y aditivos le brindan propiedades superiores como un alto índice de viscosidad y alta resistencia al rompimiento de película lubricante por cizallamiento. Es un aceite de vida extendida de excelente desempeño que facilita la puesta en marcha en bajas temperaturas y eliminan la caída de viscosidad por ruptura por cizallamiento. Estos aceites exceden los requerimientos de desempeño del Instituto Americano del Petróleo (API) para la categoría de servicio SL, JASO MA y MA2.

BENEFICIOS



- Reduce los depósitos de la máquina.
- Suaviza la operación del embrague.
- Ofrece una alta protección a los engranes y contra el desgaste dando una mejor vida al motor.

PARÁMETRO	VALORES TÍPICOS
Gravedad API	30
Densidad @40°C cSt	155
Viscosidad @ 100°C, cSt	18
Temp Mínima de fluidez, °C	-30
TBN Mgkoh/G	7
Índice de Viscosidad	129
Apariencia	Claro y brillante



Cumple y/o excede los requerimientos de desempeño de las siguientes armadoras y equipo original:

API - SL JASO: MA, MA2

PRESENTACIONES:  250 ML  950ML